


# MP3510 DX FM PLL тюнер с DSP процессором

Категория: Мультимедиа

Встраиваемый тюнер построен на базе отлично зарекомендовавшей себя микросхемы QN8035. Тюнер имеет отличные параметры чувствительность в режиме моно 1 мкВ, в режиме стерео 8 мкВ. Отличный прием уже начинается на небольшой отрезок провода. Для полноценной работы требуется отрезок провода длиной 60 см. Коэффициент искажения при воспроизведении составляет всего 0,03%. На модуле установлен УНЧ с выходной мощностью 3 Вт на канал. Будет незаменим для качественного приема при большом удалении от радиостанций. Будет отличным решением в качестве FM тюнера самодельного мультимедийного комплекса.

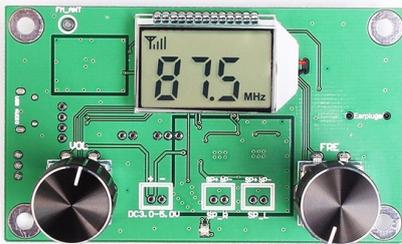

Общий вид устройства

Для установки потребуется:

- Паяльник
- Провод
- Бокорезы

### Проверка:

- Подключите отрезок провода, длиной 60 см, к гнезду «антенна».
- Подключите акустику или наушники, согласно схемы подключения.

С этим товаром мы рекомендуем:



**MA3401**  
Автономная GSM-SMS сигнализация  
Имеет функцию термостата.  
Автономная работа до 2х суток.

А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте <https://masterkit.ru/>

Если не работает

1. Проверьте исправность акустики.
2. Проверьте полярность подключения питания.

Претензии по товару принимаются,

- Подключите USB кабель или подайте питание 3-5В.
- Установите частоту принимаемо радиостанции.
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации.

### Технические характеристики.

Рабочее напряжение, В	3...5
Чувствительность в режиме моно, мкВ	1
Чувствительность в режиме стерео, мкВ	8
Частота приема, МГц	88...108
Разделение L/R канала, дБ	45
Диапазон воспроизводимых частот, Гц	50...18000
Максимальная выходная мощность, Вт	2x3
Размер окна дисплея, мм	25x15
Диапазон рабочих температур, С	-25...+60
Габариты модуля, мм	75x45x15



### Подключение

если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Подпишись и будь в курсе!  
Информационные письма  
МАСТЕР КИТ – это новости,  
обновления, новинки,  
обучающие материалы и  
интересные факты из мира  
электроники.



Торговая марка: Мастер Кит.  
Изготовлено: Россия ООО «Даджет»  
Почтовый адрес: 109052, г. Москва,  
ул.Новохоловская, д. 23, стр.1, эт.2, пом. 1, каб. № 203,  
Тел. +7 (495) 118-30-72, E-mail: [infomk@masterkit.ru](mailto:infomk@masterkit.ru)  
Гарантийный срок: 6 месяцев. <https://masterkit.ru/>