

BM2112

Встраиваемый темброблок на базе XR1075

Категория: Мультимедиа

Высококачественный компактный стереофонический темброблок предназначен для регулирования тембра высоких и низких частот с регулировкой уровня громкости в стерео аппаратуре высокого класса. Модуль рассчитан на питание как постоянным так и переменным напряжением напрямую от трансформатора. На модуле, для быстрого подключения установлены гнезда для кабеля с разъёмами типа jack 3.5 мм. Будет полезен в качестве предварительного усилителя аудио комплекса и будет незаменим для модернизации устаревших усилителей мощности НЧ.



Общий вид устройства

Для установки потребуется:

- Паяльник
- Провод
- Бокорезы

Комплект поставки

Модуль в сборе	1
Инструкция	1


Подготовка к эксплуатации:

Подключите источник звука к гнезду IN
Подключите усилитель или наушники к гнезду OUT
Установите переключатель S1 в положение ON
Подайте питание 9-12В на модуль.

Вращением регуляторов громкости и тембра, должен меняться уровень громкости и окраска звука.
Приятной эксплуатации.

Технические характеристики

Напряжение питания, В ~ или =	6-18
Ток потребления при питании 9...16 В, мА	50
Частотный диапазон, Гц	20...20000
Отношение сигнал/шум, дБ	80
Разделение каналов, дБ	75
Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц, %	0,06
Входное сопротивление, кОм	10
Выходное сопротивление, Ом	20
Диапазон регулировки громкости, дБ	75
Диапазон регулировки тембра, дБ	+/-15
Габаритные размеры	70x55x30

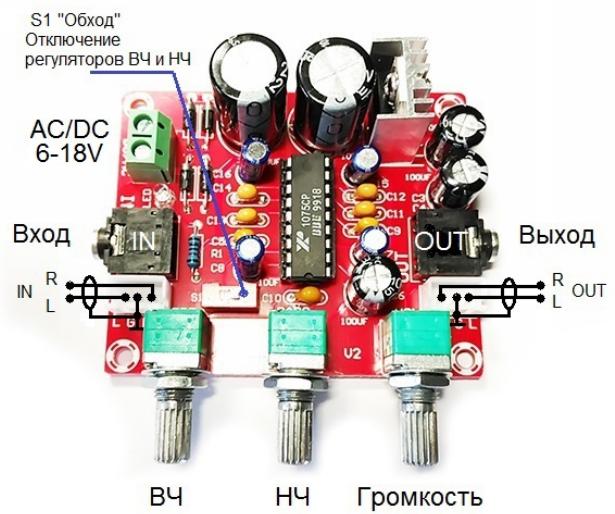

Подключение