

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «Техно-ПАРК»
(ООО «НПП «Техно-ПАРК»)

Тел/факс (495) 411-96-09

Юридический и фактический адрес: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 135.

Почтовый адрес для переписки: 121357 Москва, а/я 61.

E-mail: mail@sawtechno.ru

Web: www.sawtechno.ru

Технические характеристики фильтра на ПАВ ТВ0463А

Производитель: TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Поставщик: ООО «НПП «Техно-ПАРК» - авторизованный дистрибьютор компании
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Научно-производственное предприятие ООО «НПП «Техно-ПАРК» разрабатывает и поставляет полосно-пропускающие радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и устройства на их основе. «НПП «Техно-ПАРК» имеет собственную научную и производственную базу, а также является авторизованным дистрибьютором мирового лидера по производству фильтров на ПАВ компании TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD



TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.

IF SAW Filter 456 MHz SMD 5X7mm

MODEL NO.: TB0463A

Rev No.1

A. MAXIMUM RATING:

1. Operating Temperature: -20 °C ~ +60 °C
2. Storage Temperature: -40 °C ~ +85 °C
3. Input Power Level: 10 dBm


RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering

B. Characteristics :

1. Ambient Temperature: 25 °C
2. Optimal Source Impedance(Balanced): 200 ohm
3. Optimal Load Impedance(Balanced): 200 ohm

Characteristics	Value			Note
	Min.	Typ.	Max.	
Center frequency F_C MHz	-	456	-	-
Minimum Insertion Loss (452.1~459.9MHz) dB		7.9	9	-
Passband Ripple (452.1~459.9MHz) dB	-	0.8	1.25	-
30dB Bandwidth MHz	-	17.4	18.0	-
Attenuation:(Reference level from minimum insertion loss)				dB
1) 10 MHz....256 MHz dB	30	62	-	-
2) 256 MHz ~ 360 MHz dB	40	55	-	-
3) 360 MHz ~ 421 MHz dB	43	47	-	-
4) 421 MHz ~ 441 MHz dB	38	42	-	-
5) 441 MHz ~ 443.25 MHz dB	36	42	-	-
6) 471.55 MHz ~ 491 MHz dB	36	42	-	-
7) 491 MHz ~ 551 MHz dB	40	44	-	-
8) 552 MHz ~ 656 MHz dB	40	52	-	-
8) 656 MHz ~ 946 MHz dB	30	62	-	-
Absolute Group Delay at F_o nS	-	388	450	-
Group Delay Ripple (451.8~460.2MHz) dB	-	26	75	-
Input Return Loss(452.1~459.9MHz) dB	10	24	-	-
Output Return Loss (452.1~459.9MHz) dB	10	14	-	-
Temp Coefficient ppm/° C	-23			

C. Measurement Circuit:

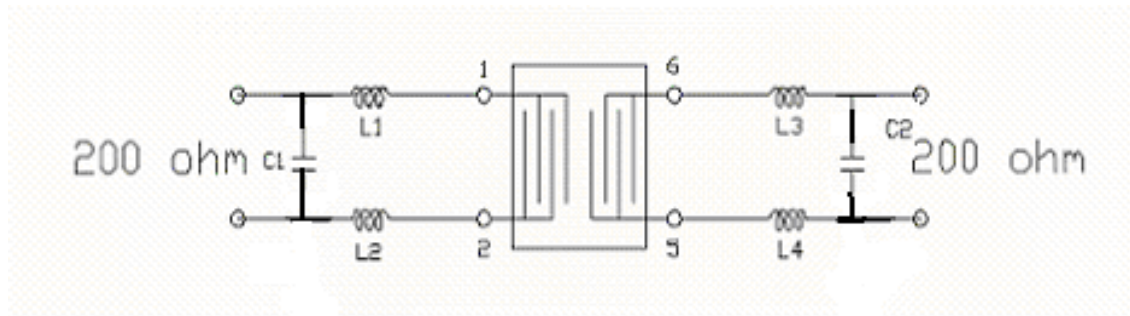

$$C1 = 15\text{pF} \quad L1 = L2 = 18\text{nH} \quad C2 = 12\text{pF} \quad L3 = L4 = 15\text{nH}$$

D. Frequency Characteristics :

1. S21 Response

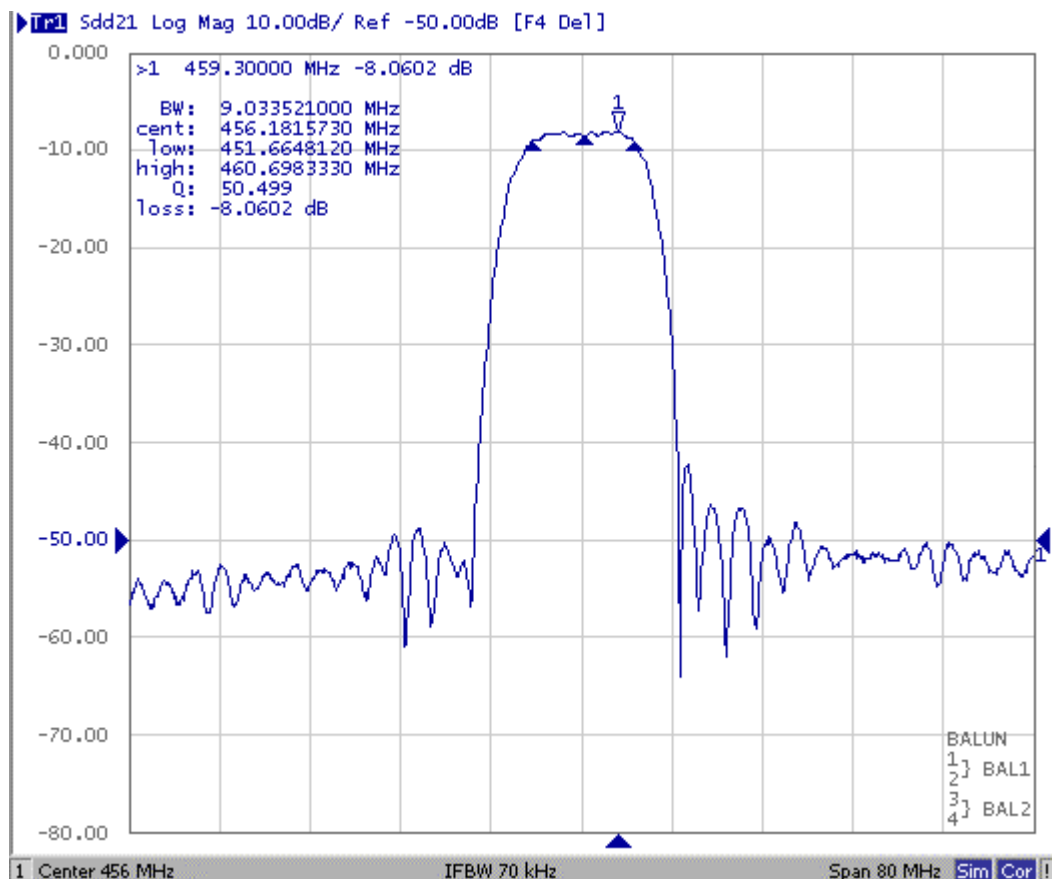


Fig1. Horizontal: 8MHz/Div Vertical: 10dB/Div

2. S21 Response (Group delay ripple of Passband)


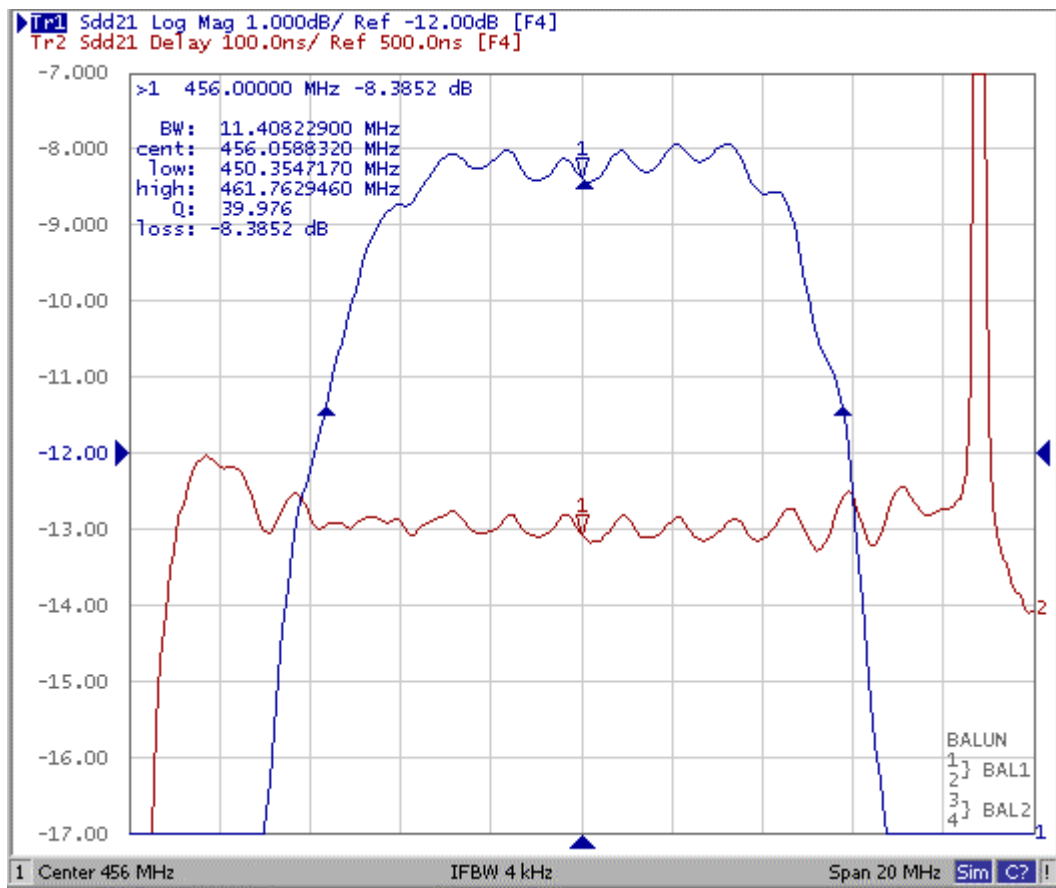


Fig2. Horizontal: 2MHz/Div Vertical: 1dB/Div
Vertical: 100nS/Div


E. Outline Drawing:

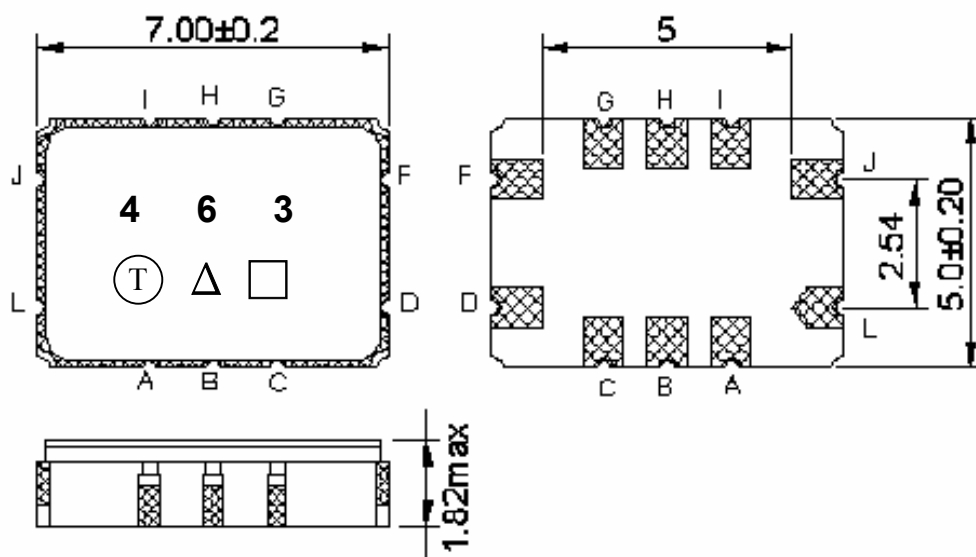

$\triangle$: Product / Year Code

Year	2005 2009	2006 2010	2007 2011	2008 2012
Product Code	B	b	<u>B</u>	<u>b</u>

1. REEL DIMENSION

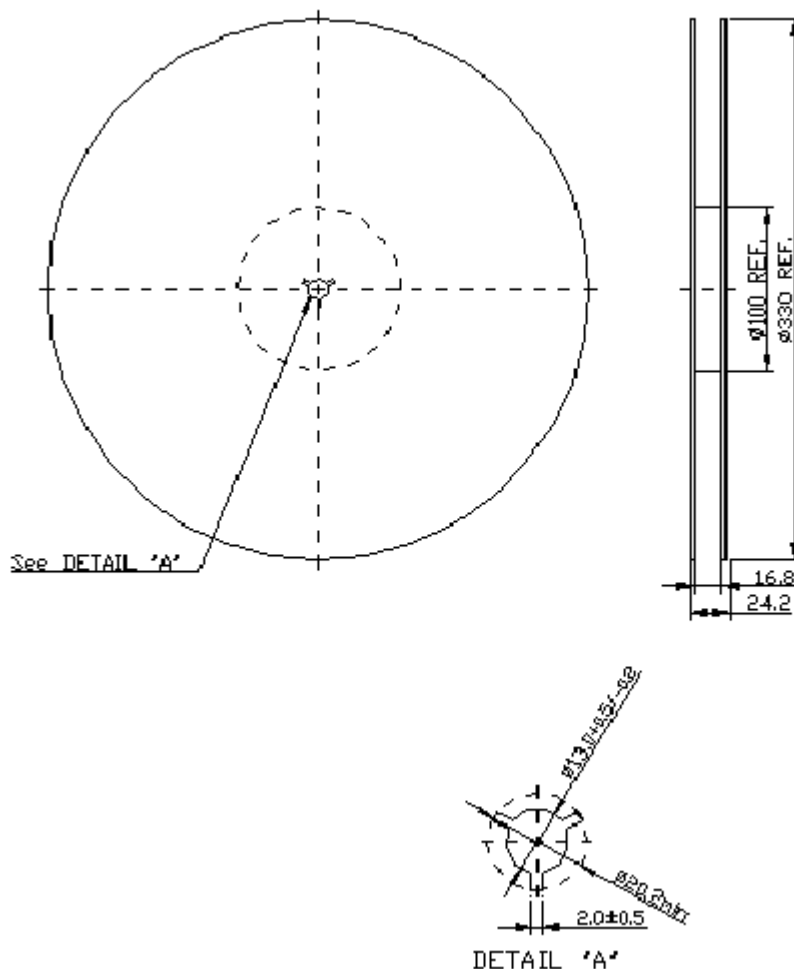

2. TAPE DIMENSION

