

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственное предприятие «Техно-ПАРК»
(ООО «НПП «Техно-ПАРК»)

Тел/факс (495) 411-96-09

Юридический и фактический адрес: 121357, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 29, стр. 135.

Почтовый адрес для переписки: 121357 Москва, а/я 61.

E-mail: mail@sawtechno.ru

Web: www.sawtechno.ru

Технические характеристики фильтра на ПАВ ТВ0576А

Производитель: TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Поставщик: ООО «НПП «Техно-ПАРК» - авторизованный дистрибьютор компании
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD

Научно-производственное предприятие ООО «НПП «Техно-ПАРК» разрабатывает и поставляет полосно-пропускающие радиочастотные фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) и устройства на их основе. «НПП «Техно-ПАРК» имеет собственную научную и производственную базу, а также является авторизованным дистрибьютором мирового лидера по производству фильтров на ПАВ компании TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD



TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.

SAW Filter 472.2 MHz SMD 7.0mmX5.0mm

MODEL NO.: TB0576A

REV. NO. 1

A. MAXIMUM RATING:

1. Operating Temperature: -40°C to +85°C
2. Storage Temperature: -40°C to +85°C
3. Maximum Input Power : 10dBm

RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering

B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

1. Ambient Temperature: 25 °

Item		Min.	Typical	Max.
Center frequency Fc	MHz	-	472.2	-
Insertion loss at Fc	dB	-	12.6	13.5
Bandwidth at -1.0dB	MHz	27.0	30.3	-
Amplitude Ripple (Fc ± 11.5 MHz)	dB	-	0.4	1.0
Group Delay Ripple (Fc ± 11.5 MHz)	nS	-	30	-
Attenuation (Reference level from minimum Insertion loss)				
300 MHz ~ 447 MHz	dB	40	45	-
499 MHz ~ 650 MHz	dB	35	40	-
Temp Coefficient	ppm/°C	-	-93	-

C. FREQUENCY CHARACTERISTICS :

1.S21 Response

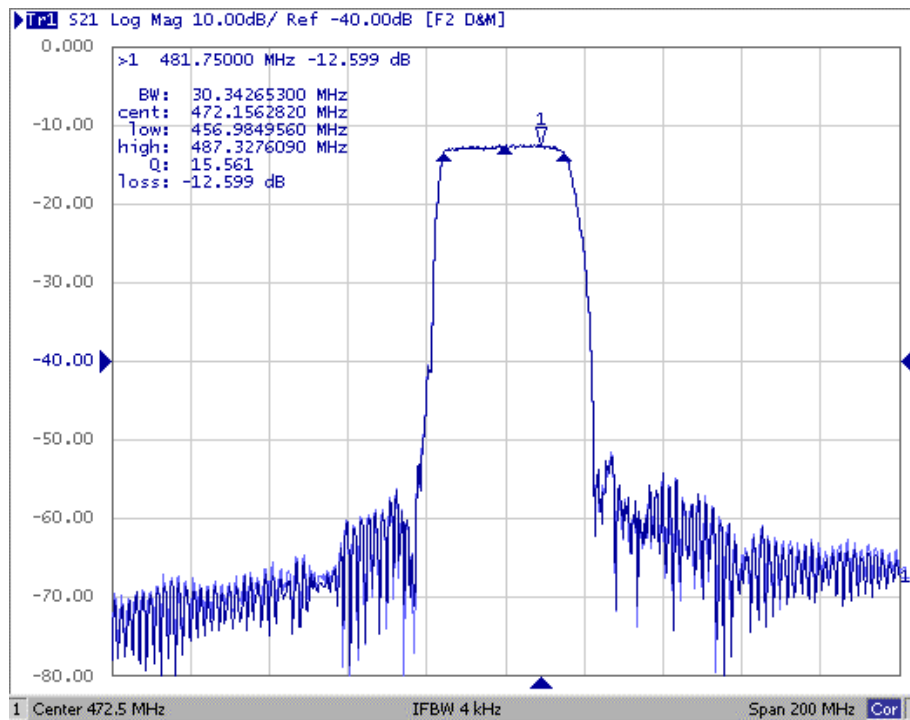


Fig1. Horizontal: 20MHz/Div Vertical: 10dB/Div

2. Passband Ripple

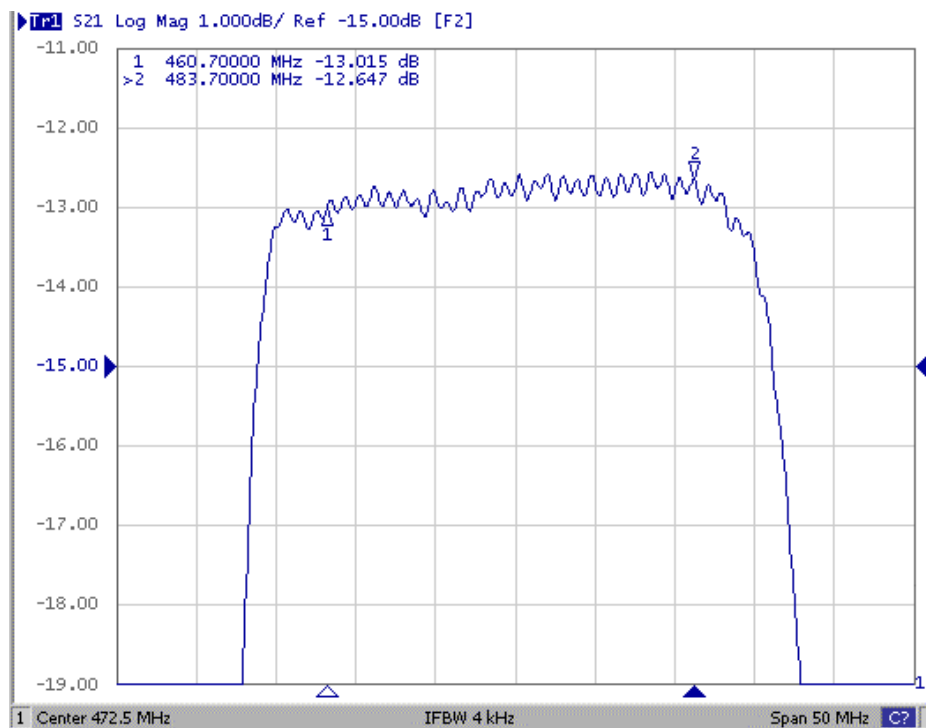


Fig2. Horizontal: 5MHz/Div Vertical: 1dB/Div

3. Group Delay Ripple


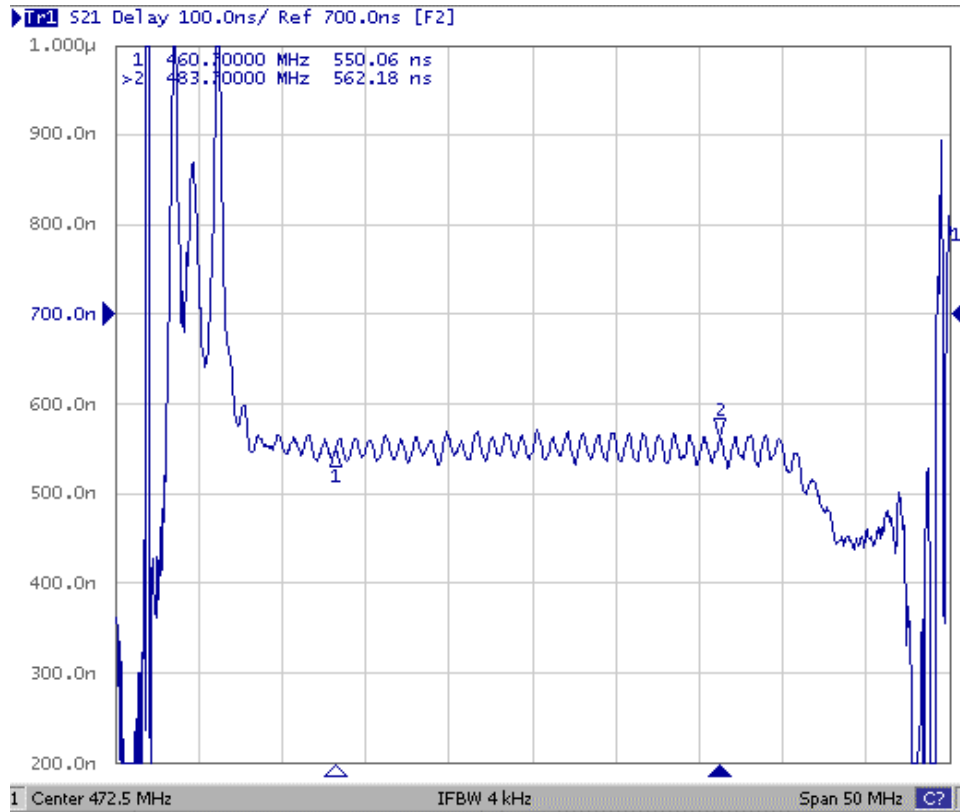


Fig3. Horizontal: 5MHz/Div Vertical: 100nS/Div

D. MEASUREMENT CIRCUIT


1. Single ended input 50 ohm to Single ended Output 50 ohm

:

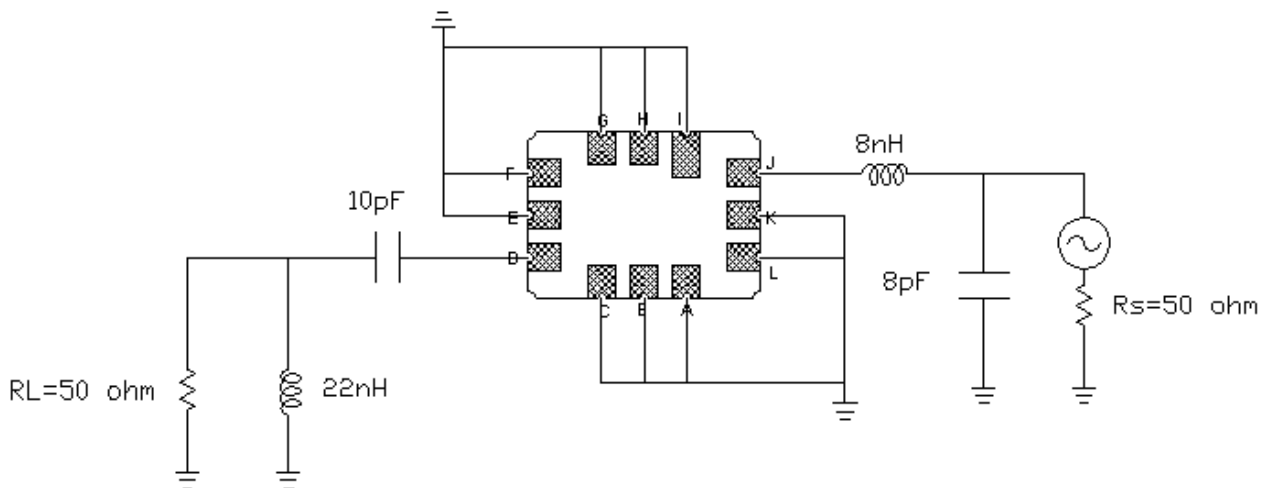

Note: The matching structure will change according to different test fixture.


E.OUTLINE DRAWING:

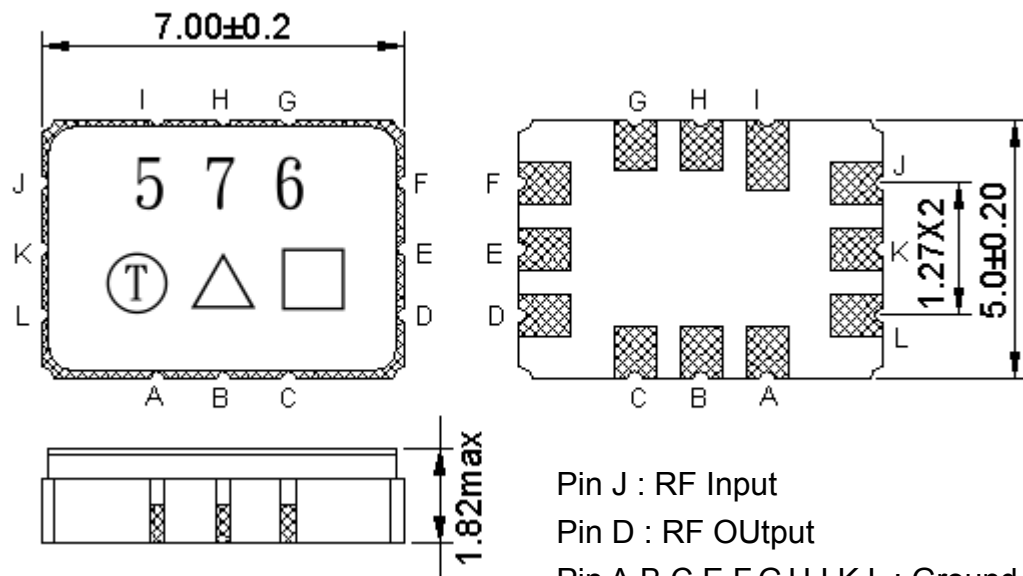

Pin J : RF Input
Pin D : RF Output
Pin A,B,C,E,F,G,H,I,K,L : Ground
Unit: mm
□ : Week Code (Follow the table from planner each year)
△ : Product / Year Code


Year	2005 2009	2006 2010	2007 2011	2008 2012
Product Code	B	b	<u>B</u>	<u>b</u>

F. PCB Footprint:

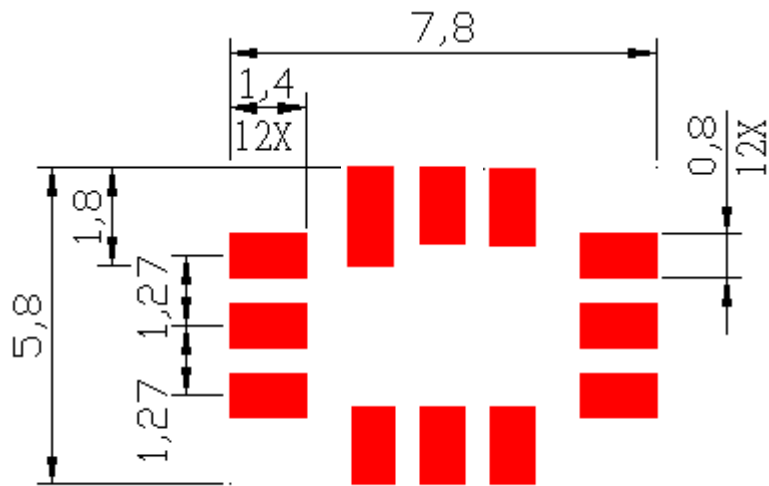


G. PACKING:

1. REEL DIMENSION

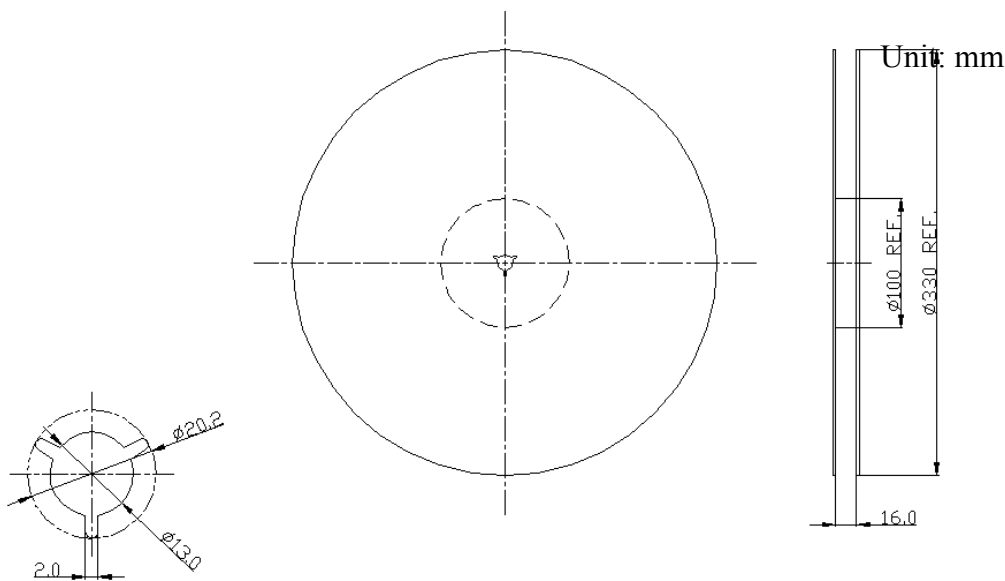

2. TAPE DIMENSION

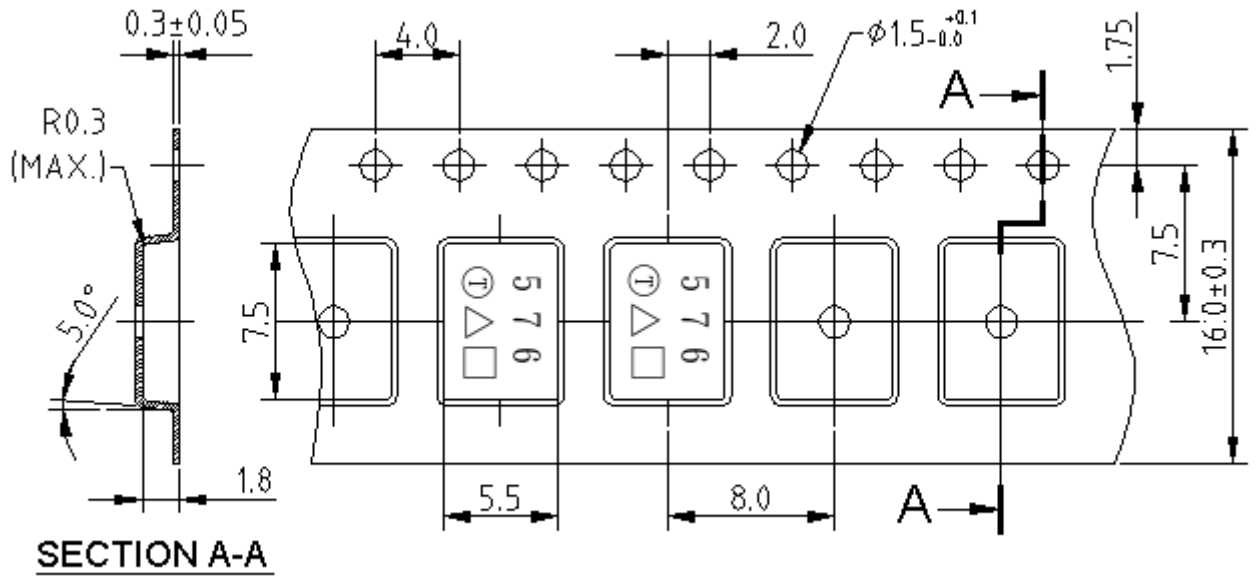

Unit: mm

H. RECOMMENDED REFLOW PROFILE_:

