

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДВИЖКОВЫЕ

Общие технические характеристики

- Напряжение, В: 24
- Ток, мА: 25
- Сопротивление контактов, Ом: не более 0,1
- Температурный диапазон, °С: -40...+85

Движковые переключатели для поверхностного монтажа

Система обозначений:

miniSWD	-	04
Тип		Количество переключателей
miniSWD		01 - 1 перекл.
SmWD		02 - 2 перекл., и т.д.
SNDI(R)*		
SWD(-L)**		
SWD-R(L)***		

- *- R - движок выступает над поверхностью переключателя (SNDIR)
- **- L - движок выступает над поверхностью переключателя (SWD-L)
- ***- RL - движок располагается сбоку, выступает над поверхностью переключателя (SWD-RL)

miniSWD

--	--	--	--

Наименование	Габарит А, мм	Габаритный чертеж*, мм	Внешний вид
miniSWD-04	6,31		
miniSWD-06	8,85		
miniSWD-08	11,39		
miniSWD-10	13,93		

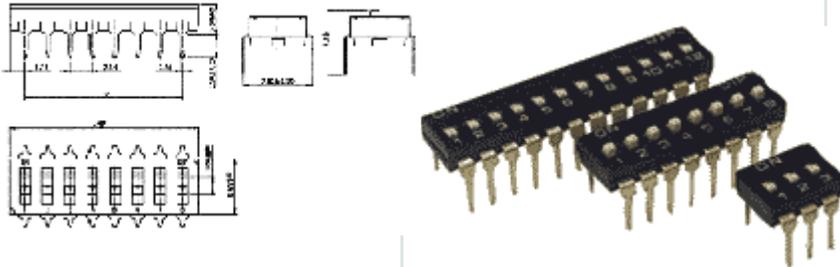
*Шаг контактов - 1,27 мм

SmWD, SmWDL

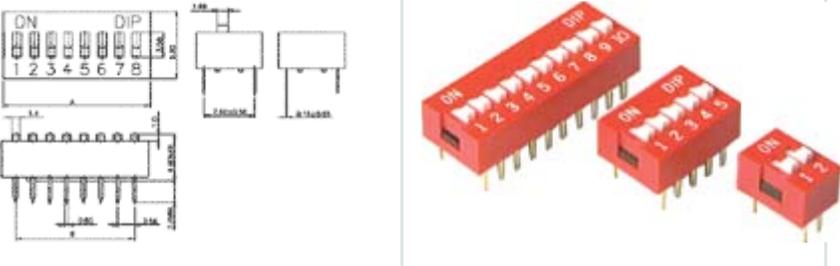
Наименование	Габаритный чертеж, мм	Внешний вид
SmWD(L)-01	<p>XX - число полюсов</p>	
SmWD(L)-02		
SmWD(L)-03		
SmWD(L)-04		
SmWD(L)-05		
SmWD(L)-06		
SmWD(L)-07		
SmWD(L)-08		
SmWD(L)-09		
SmWD(L)-10		
SmWD(L)-12		

Движковые переключатели для монтажа в отверстия

SNDI и SNDIR


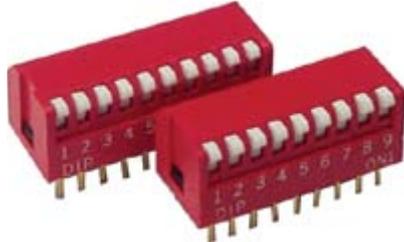
Наименование	Габарит А, мм	Габарит В, мм	Габаритный чертеж, мм	Внешний вид
SNDI(R)-01	3,48	-	 <p>(нажать для увеличения)</p>	
SNDI(R)-02	6,02	2,54		
SNDI(R)-03	8,56	5,08		
SNDI(R)-04	11,1	7,62		
SNDI(R)-05	13,64	10,16		
SNDI(R)-06	16,18	12,7		
SNDI(R)-07	18,72	15,24		
SNDI(R)-08	21,26	17,78		
SNDI(R)-09	23,8	20,32		
SNDI(R)-10	26,34	22,86		

SWD, SWD-L

Наименование	Габарит А, мм	Габарит В, мм	Габаритный чертеж, мм	Внешний вид
SWD(L)-02	6,44	2,54	 <p>(нажать для увеличения)</p>	
SWD(L)-03	8,98	5,08		
SWD(L)-04	11,52	7,62		
SWD(L)-05	14,06	10,16		
SWD(L)-06	16,6	12,7		
SWD(L)-07	19,14	15,24		
SWD(L)-08	21,68	17,78		

SWD(L)-09	24,22	20,32
SWD(L)-10	26,76	22,86
SWD(L)-12	31,84	27,94

SWD-R, SWD-RL

Наименование	Габарит А, мм	Габарит В, мм	Габаритный чертеж, мм	Внешний вид
SWD-R(RL)-02	6,64	2,54	 <p>(нажать для увеличения)</p>	
SWD-R(RL)-03	9,18	5,08		
SWD-R(RL)-04	11,72	7,62		
SWD-R(RL)-05	14,26	10,16		
SWD-R(RL)-06	16,8	12,7		
SWD-R(RL)-07	19,34	15,24		
SWD-R(RL)-08	21,88	17,78		
SWD-R(RL)-09	24,62	20,32		
SWD-R(RL)-10	26,96	22,86		
SWD-R(RL)-12	32,04	27,94		